<u>Mise en place du hotfix pour la fin de l'authentification basique d'Office</u>

Pour installer le hotfix, il faut être au préalable en 9.6.2 SVN 17017.

- 1 installation du .net framework 4.8 si besoin.
- 2 arrêter le service Automate Multigest Webserveur.
- 3- copie des fichiers du hotfix.
- 4 redémarrer le service Automate Multigest Webserveur.
- 5 suivre la procédure de mise à jour de la BDD via les vérifications d'intégrités du configurator.exe. Rappel : Penser à faire une sauvegarde des BDD avant toute maj.
- 6- renseigner le fichier OauthConfiguration.ini situé dans le dossier bin\pdfx avec les informations de paramétrage d'office365 du portail Azure (cf. Paramétrage Office365 pour relève de mail en IMAP avec OAuth2.docx ci joint).


Les paramètres ci-dessous sont spécifiques a chaque client et doivent être obligatoirement renseignés :

TENANTID= Tenant ID (locataire)
CLIENTID= Application ID
CLIENTSECRET= Secret

Les paramètres suivants sont facultatifs et ont les valeurs par défaut indiquées ci-dessous si non renseignés :

SCOPES=https://outlook.office365.com/default SERVERNAME=outlook.office365.com IMAPSERVERPORT=993 POPSERVERPORT=995

7 — créer un compte 0auth Office365 dans l'interface de gestion de la messagerie (cf. écran joint)

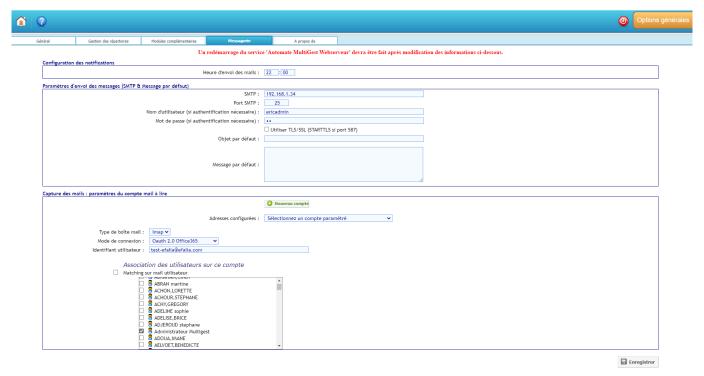

<u>Télécharger le Hotffix</u>