


Mise à jour d'Apache & PHP


- La mise à jour du serveur Apache et PHP s'exécute à partir du package d'installation fourni par Efallia. Le contenu de ce package peut varier selon la version de Multigest. Le package est livré sous la forme d'un exécutable.
- Pour le bon fonctionnement de chaque version, il est nécessaire d'installer le package Apache et PHP qui accompagne la livraison. La procédure d'installation est fournie dans le package.

Installation de mise à jour d'Apache 2.4 & PHP


- Exécuter l'exécutable **Package_Apache_P-24xx-7433-x_00Vx.x.x.exe** en tant qu'administrateur.

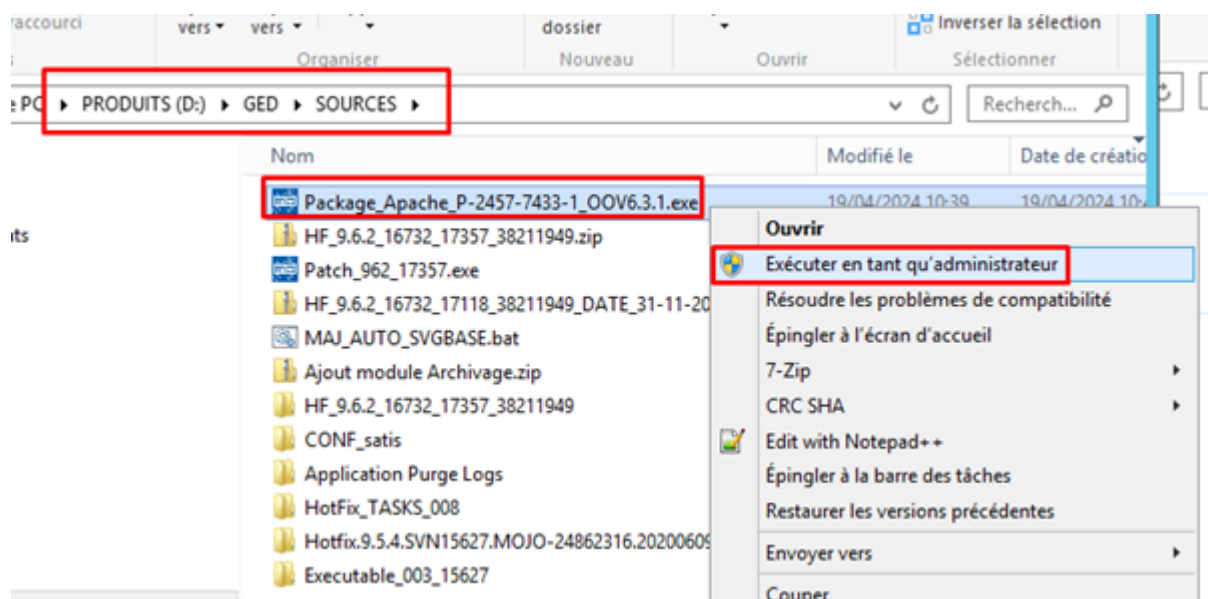


- Cliquer sur le bouton « **Suivant** ».

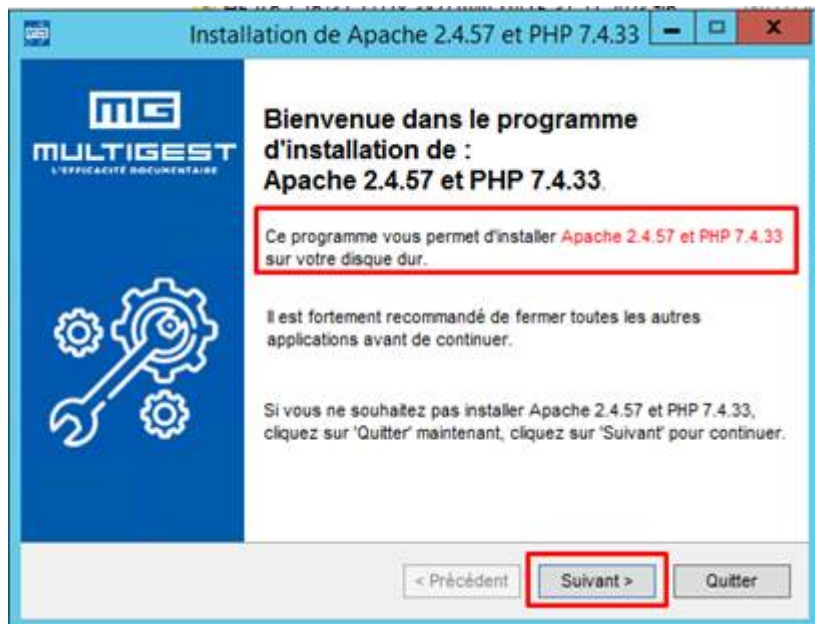


- Suivre les instructions et sélectionner l'option : « **MAJ : Apache et PHP + VCREDIST 2015-2022 uniquement** », puis cliquer le bouton « **Suivant** ».

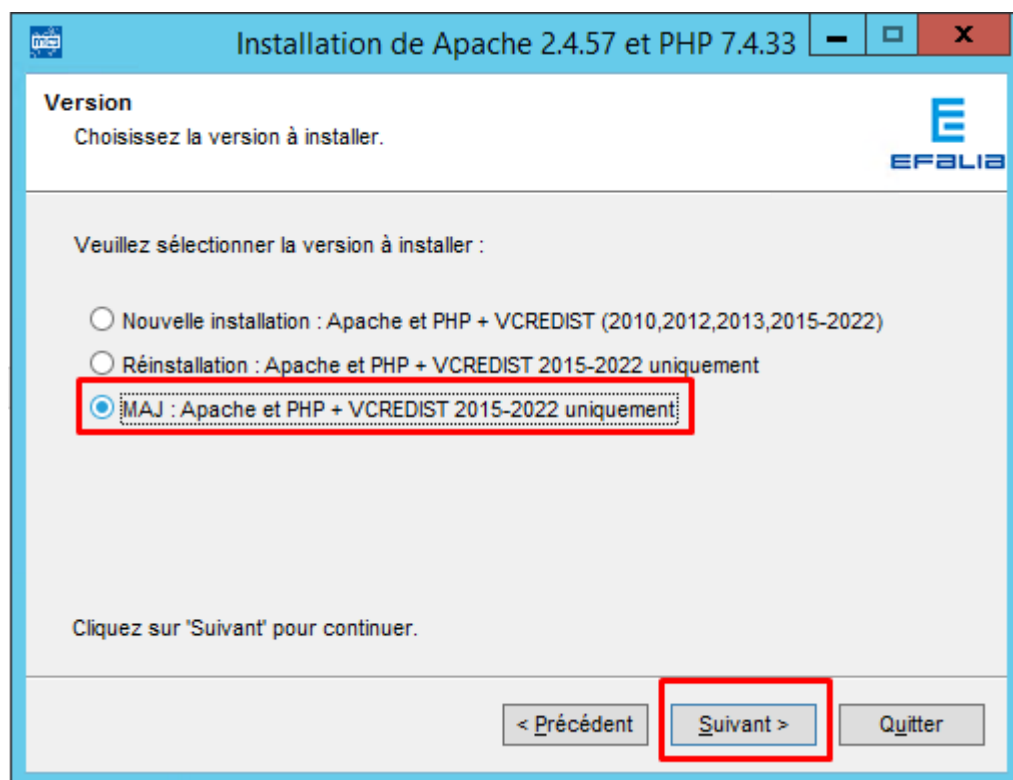


- Cliquer à nouveau sur le bouton « **Suivant** » pour continuer.

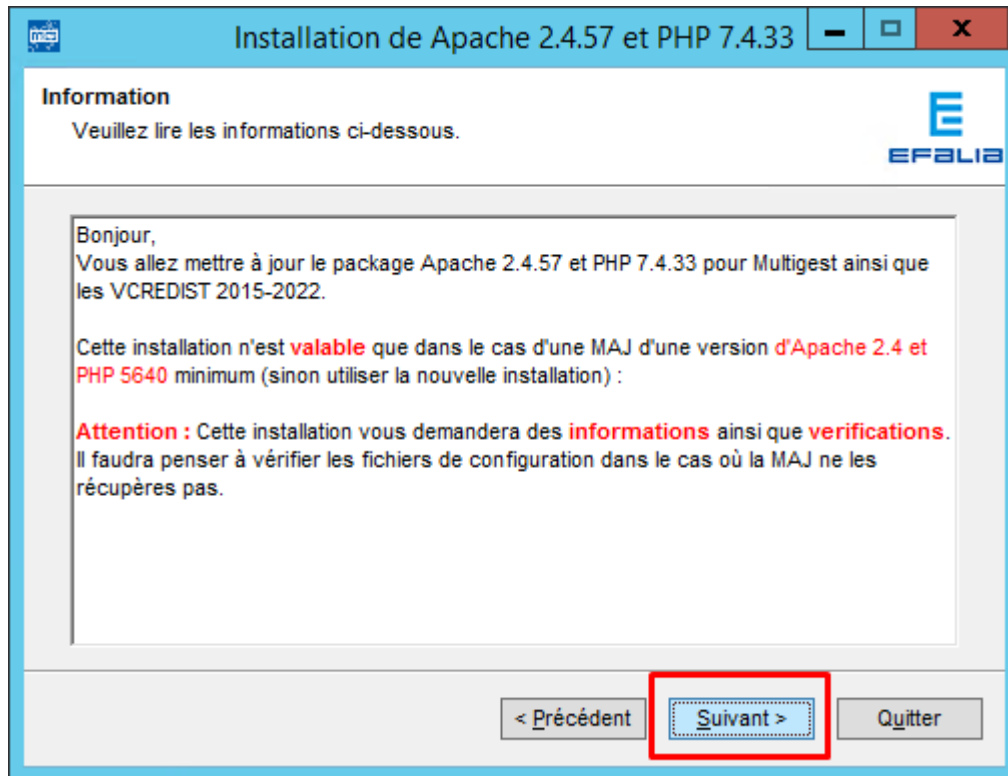


- Cliquer sur le bouton « **Démarrer** » pour installer Apache et PHP.

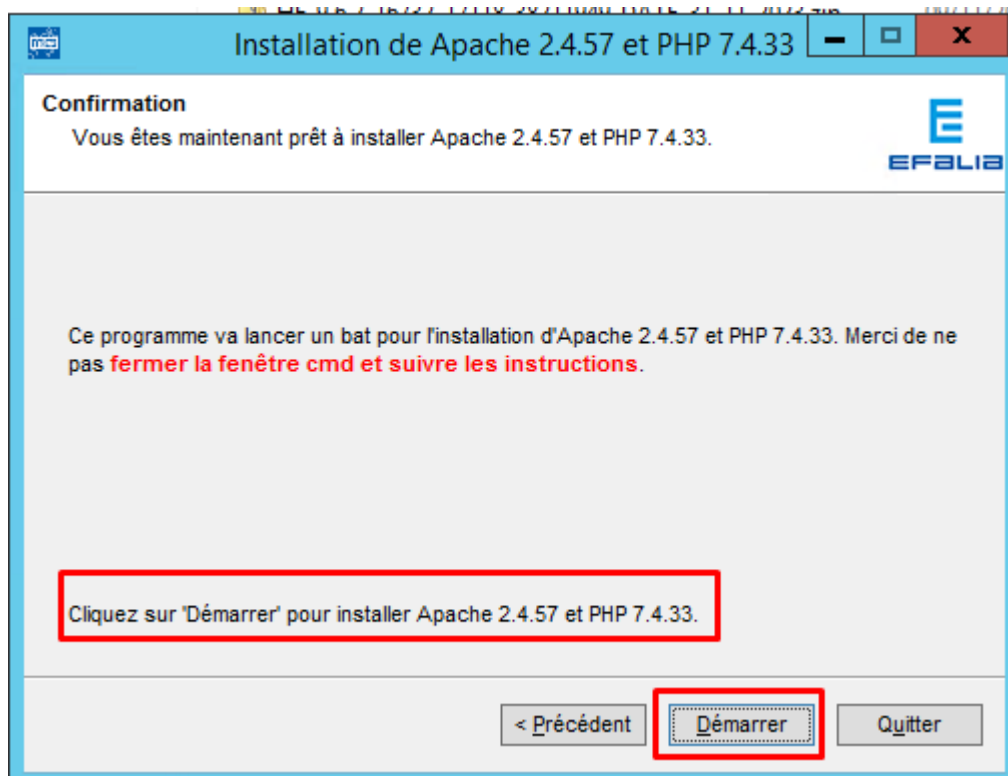

- La mise à jour va dans un premier temps dézipper l'installation dans un répertoire temporaire. Il faudra donc répondre « **Oui** » à la création du répertoire de destination.

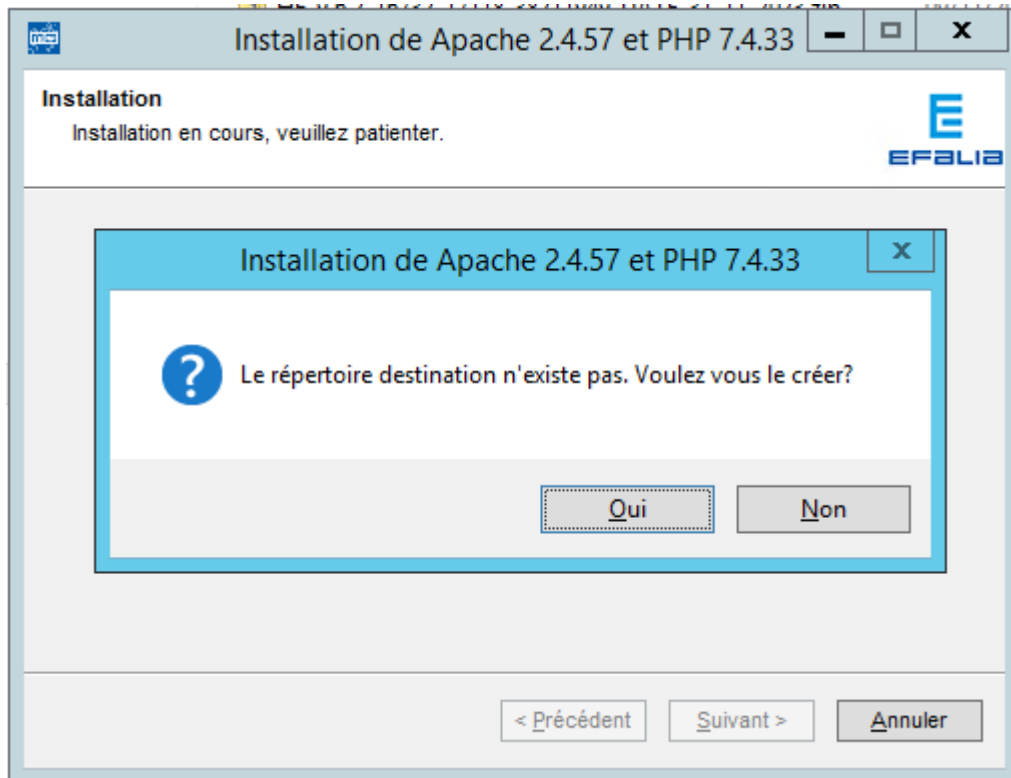

- L'installation proposera d'installer ou de réinstaller les Redistribuables (versions 32 bits et 64 bits) **nécessaires** au package. Toujours faire l'action « **Réparer** ». Dans notre cas, vous cliquez sur le bouton « **Installer** ».

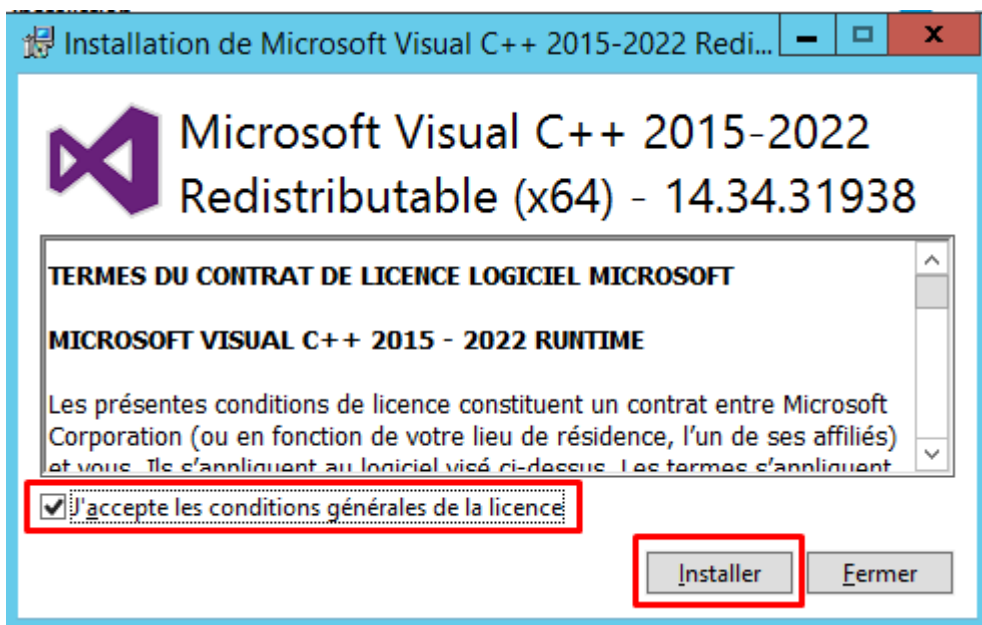

- Dans la fenêtre MS-DOS, l'installation demandera où déposer les logs de mise à jour. On indique généralement le dossier racine de l'installation d'Apache et PHP.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

L'Installation va commencer.
MERCI DE NE PAS FERMER CETTE FENETRE.


-----

##### CHEMIN DES LOGS #####

-----

Merci d'indiquer un répertoire pour le fichier de log d'installation <DEFAULT : C
: > : D:\GED\_SUG_
```

- L'installation retrouve le chemin où se trouve déjà Apache et PHP installés. Tapez la lettre « n » pour **ne pas changer** le chemin d'installation du package Apache et PHP car vous êtes en mode de mise à jour.

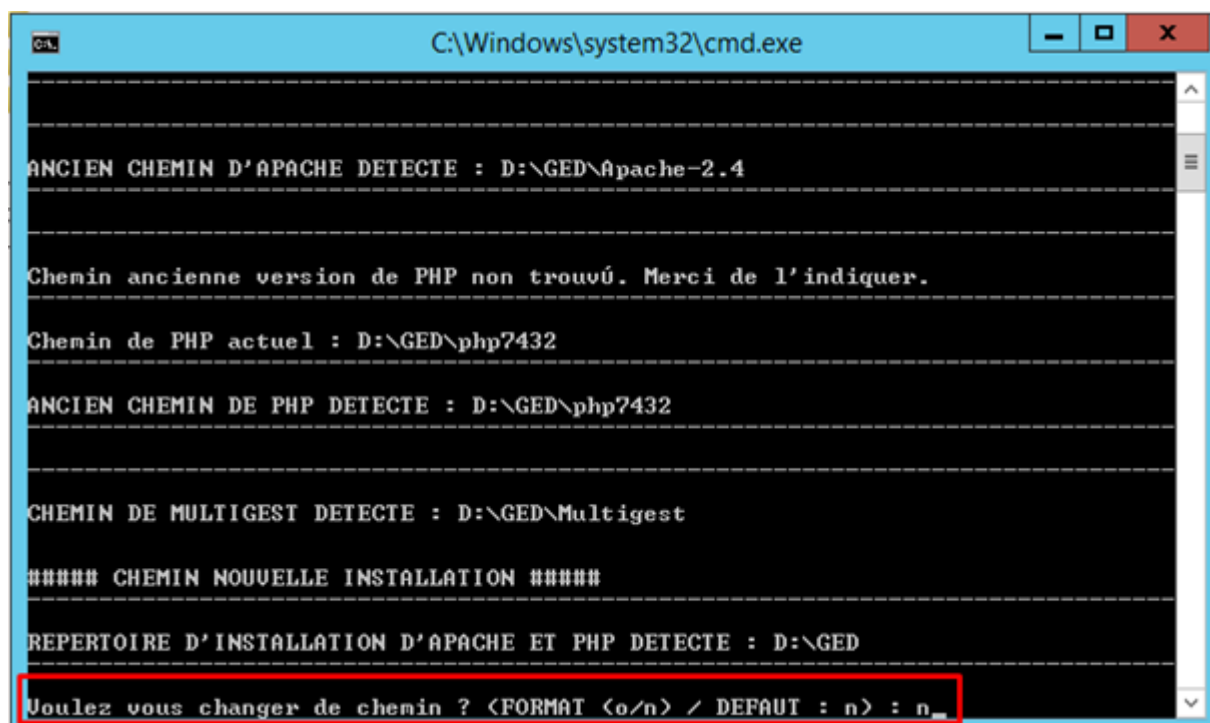

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

ANCIEN CHEMIN D'APACHE DETECTE : D:\GED\Apache-2.4

-----

Chemin ancienne version de PHP non trouvé. Merci de l'indiquer.

Chemin de PHP actuel : D:\GED\php7432

ANCIEN CHEMIN DE PHP DETECTE : D:\GED\php7432

-----

CHEMIN DE MULTIGEST DETECTE : D:\GED\Multigest

##### CHEMIN NOUVELLE INSTALLATION #####

REPERTOIRE D'INSTALLATION D'APACHE ET PHP DETECTE : D:\GED

Voulez vous changer de chemin ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : n_
```

- Il fera de même pour les **alias**.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe


-----
CHEMIN DE MULTIGEST DETECTE : D:\GED\Multigest
-----
##### CHEMIN NOUVELLE INSTALLATION #####
-----
REPERTOIRE D'INSTALLATION D'APACHE ET PHP DETECTE : D:\GED
-----
Voulez vous changer de chemin ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : n
-----
NOUVEAU CHEMIN D'APACHE : D:\GED\Apache-2.4
-----
NOUVEAU CHEMIN DE PHP : D:\GED\php7433
-----
##### ALIAS MULTIGEST #####
-----
ALIAS MULTIGEST DETECTE : S48-DU-U1-APP01.ressources.paris.ndp
ALIAS ONLYOFFICE DETECTE : S48-DU-U1-APP01.ressources.paris.ndp
-----
Voulez vous changer les alias ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : n_
```

- La même chose pour le serveur de SMTP.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

ALIAS ONLYOFFICE DETECTE : S48-DU-U1-APP01.ressources.paris.ndp
-----
Voulez vous changer les alias ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : n
-----
##### SERVEUR SMTP #####
-----
SERVEUR SMTP DETECTE : localhost
PORT SMTP DETECTE : 25
-----
Voulez vous changer le serveur SMTP ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : n
-----
##### VERIFICATION MODE HTTPS #####
-----
MODE HTTPS DETECTE
-----
Voulez vous changer le mode HTTP ou HTTPS ? <FORMAT <o/n> / DEFAULT : n> : o_
```

- Même procédure pour la **vérification du HTTP(S)**. Si un certificat SSL était déjà installé, il sera détecté. Dans le cas contraire, une question vous sera posée si vous voulez changer le mode en HTTP ou HTTPS.

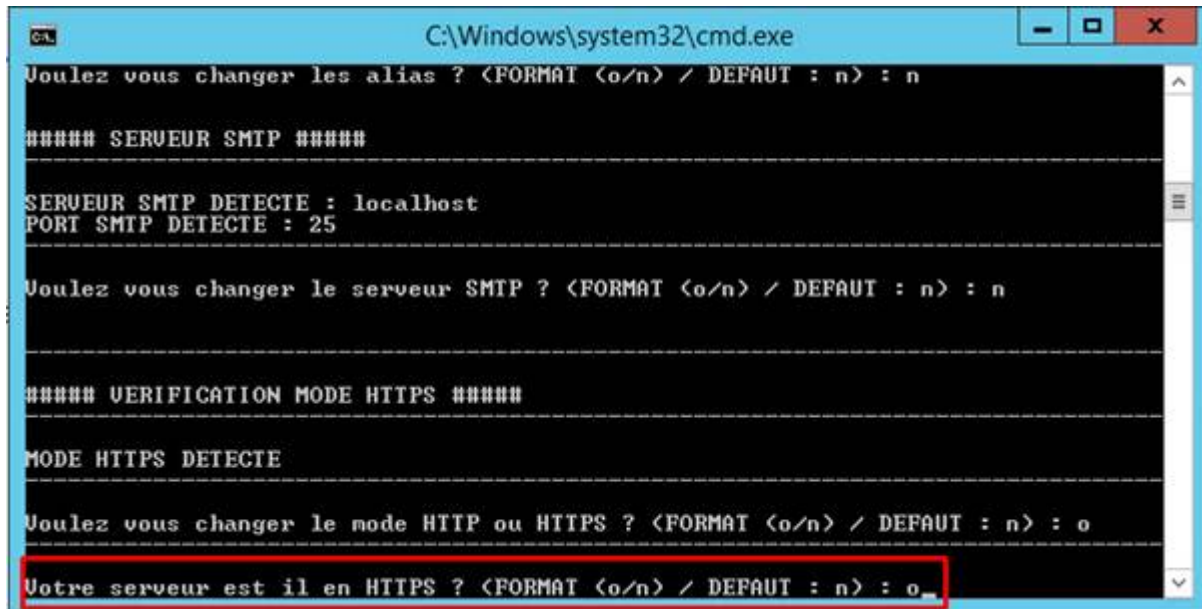

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Voulez vous changer les alias ? <FORMAT <o/n> / DEFAUT : n> : n

##### SERVEUR SMTP #####

SERVEUR SMTP DETECTE : localhost
PORT SMTP DETECTE : 25

Voulez vous changer le serveur SMTP ? <FORMAT <o/n> / DEFAUT : n> : n


##### VERIFICATION MODE HTTPS #####

MODE HTTPS DETECTE

Voulez vous changer le mode HTTP ou HTTPS ? <FORMAT <o/n> / DEFAUT : n> : o

Votre serveur est il en HTTPS ? <FORMAT <o/n> / DEFAUT : n> : o
```

- Taper la touche **o** ou **n** selon votre configuration.

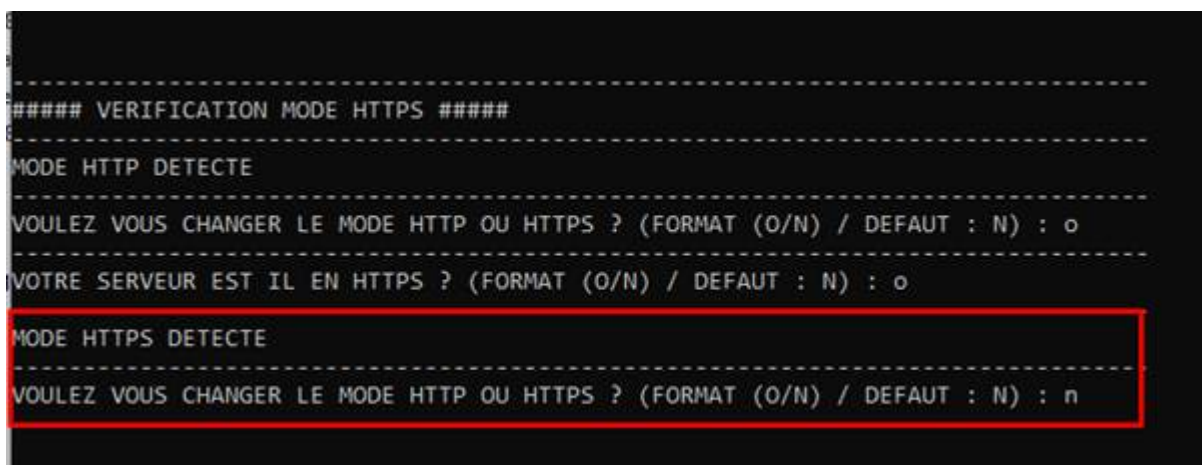

```
##### VERIFICATION MODE HTTPS #####

MODE HTTP DETECTE


VOULEZ VOUS CHANGER LE MODE HTTP OU HTTPS ? (FORMAT (O/N) / DEFAUT : N) : o

VOTRE SERVEUR EST IL EN HTTPS ? (FORMAT (O/N) / DEFAUT : N) : o

MODE HTTPS DETECTE

VOULEZ VOUS CHANGER LE MODE HTTP OU HTTPS ? (FORMAT (O/N) / DEFAUT : N) : n
```

- Taper la touche **n**.
- Si tout s'est bien déroulé, la fenêtre MS-DOS passera **en vert** avec un récapitulatif des actions effectuées.

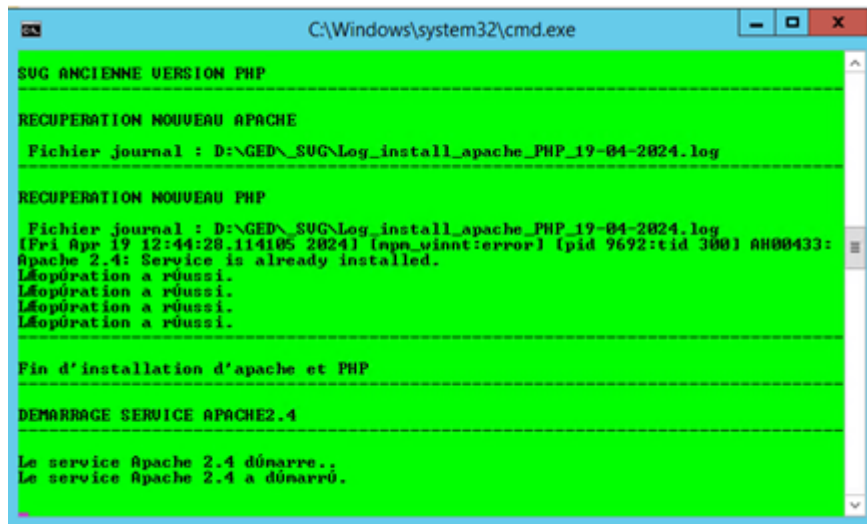


```
C:\Windows\system32\cmd.exe


SUG ANCIENNE VERSION PHP
-----
RECUPERATION NOUVEAU APACHE
Fichier journal : D:\GED\SUG\Log_install_apache_PHP_19-04-2024.log
-----
RECUPERATION NOUVEAU PHP
Fichier journal : D:\GED\SUG\Log_install_apache_PHP_19-04-2024.log
(Fri Apr 19 12:44:28.114105 2024) (mpm_winnt:error) (pid 9692:tid 300) AH00433:
Apache 2.4: Service is already installed.
L'opération a réussi.
L'opération a réussi.
L'opération a réussi.
L'opération a réussi.
-----
Fin d'installation d'apache et PHP
-----
DEMARRAGE SERVICE APACHE2.4

Le service Apache 2.4 démarre..
Le service Apache 2.4 a démarré.
```

- Cliquez sur le bouton « **Quitter** » pour fin de l'installation.

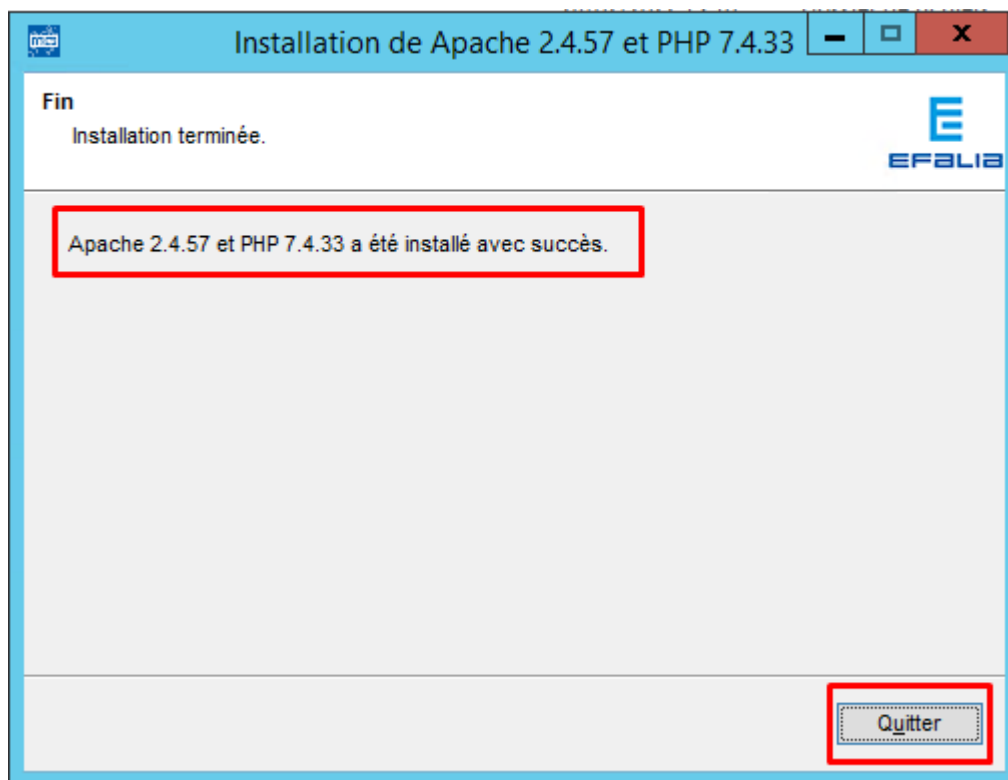


- L'installation est terminée avec succès.
- Le service Apache 2.4 est également démarré.
- Dans le dossier d'installation d'Apache et PHP, on retrouve une sauvegarde de l'ancienne configuration ainsi que le log.

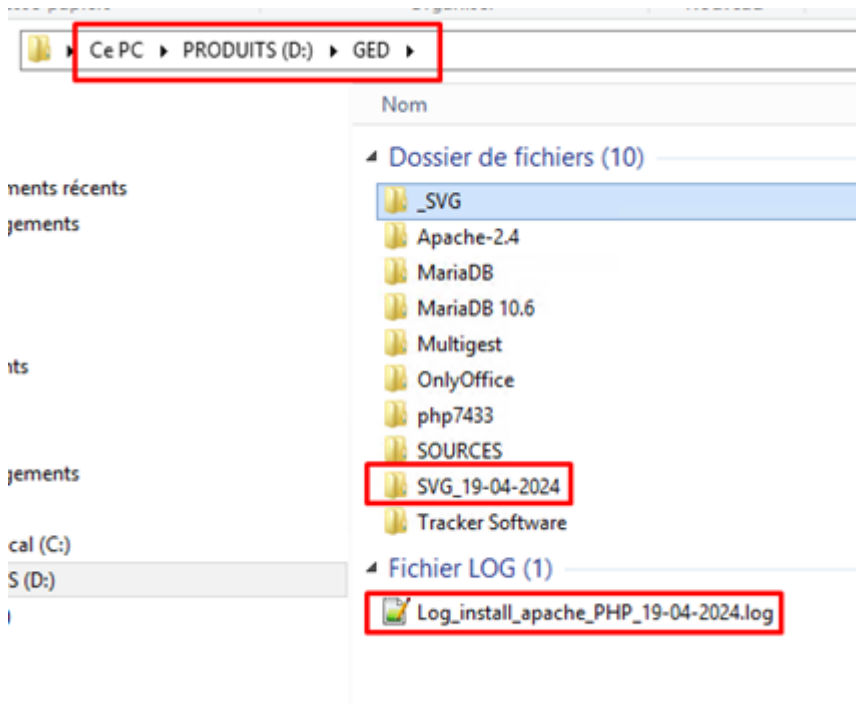

Après la mise à jour Apache et PHP

- Pensez à mettre à jour le fichier **webserveur.ini** avec le nouveau chemin de PHP
- Redémarrer le service « **Automate Multigest Webserveur** » après la modification du fichier.


PHPEXECPATH=[INSTALLDIR_PHP]\php7433

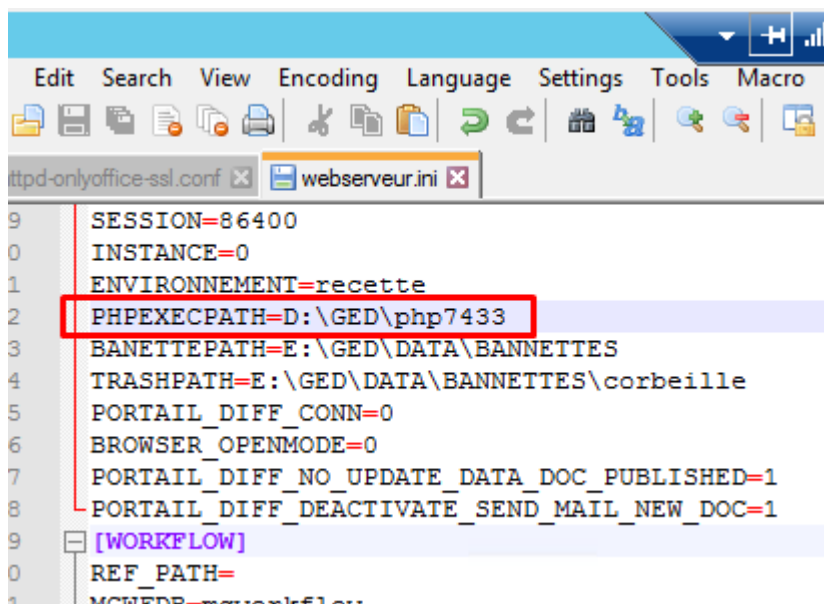


Modification de la variable d'environnement « PATH »

- Ouvrir le menu Windows puis faire un clic droit sur « **Ordinateur** » et choisir propriétés.
- Choisir « Paramètres Système avancées » puis « **variables**

d'environnement ».

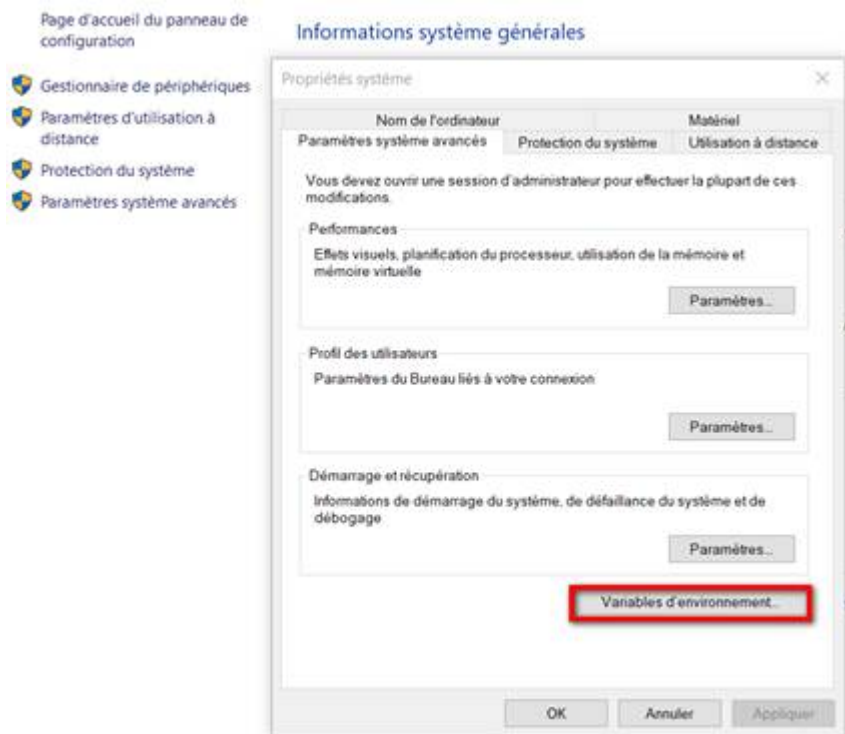

- Sélectionner la variable « **PATH** » et ajouter la valeur du chemin de PHP.

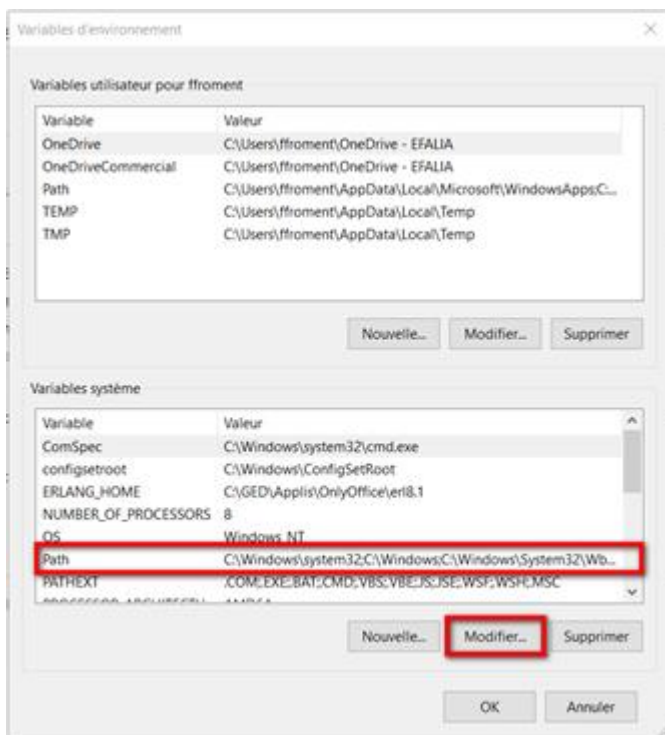

- Modifier la valeur « **PATH** » en rajoutant la valeur du chemin de PHP.

PATH=[INSTALLDIR_PHP]\php7433

